

Artsul
Churrasqueiras

**Manual de Montagem e Utilização -
Churrasqueira**

Artsul
Churrasqueiras


 (048) 98859-1700

 artsulchurrasqueiras@gmail.com

 www.facebook.com/artsulchurrasqueiras

 R. Antero José Dias, nº 1895 - Canelinha/SC

Sequência de Montagem Churrasqueira

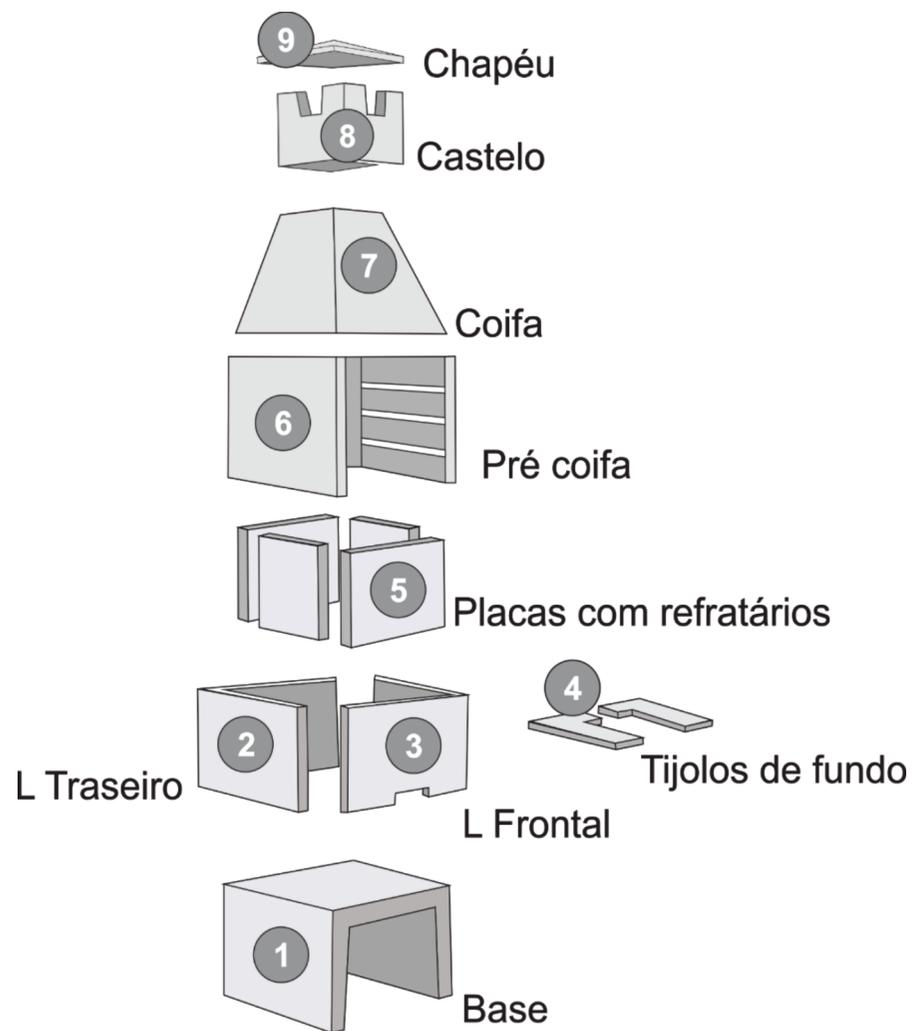

Observações Importantes

Por se tratar de um produto pré-acabado, alguns cuidados deverão ser tomados, a fim de evitar a perda da garantia, quais sejam:

- ✓ A instalação da churrasqueira deverá ser realizada somente em local coberto e protegido de ações externas (chuva, vento, sol), caso contrário, sofrerá choque térmico, e perda imediata da garantia;
- ✓ As peças devem ser assentadas e niveladas com ARGAMASSA REFRACTÁRIA, exceto a caixa refratária da churrasqueira, que deverá ser somente encaixada, haja vista que o material precisa de espaço para dilatar quando exposto ao calor. Não utilize outro tipo de argamassa;
- ✓ O produto foi projetado para receber diversos tipos de acabamentos (cerâmicas, porcelanatos, pedras, pastilhas, grafiato e pintura). Usar rejunte para rejuntar os revestimentos;
- ✓ É expressamente proibida a utilização de água para apagar o fogo da churrasqueira, caso contrário, o produto sofrerá choque térmico, e perda imediata da garantia;
- ✓ Com a utilização do produto, podem ocorrer fissuras no concreto, que são normais e não comprometem a estrutura do produto;
- ✓ Utilizar apenas carvão na churrasqueira pré-moldada. É expressamente proibido a utilização de qualquer tipo de lenha, podendo ocasionar fissuras e até o estouro das placas internas, comprometendo a estrutura e segurança da churrasqueira;
- ✓ Produto para uso residencial, não devendo ser usado profissionalmente;

Regras para utilização da Churrasqueira

- 1º dia: O fogo deve ser feito com apenas 1kg de carvão, aguarde a queima até o final;
- 2º dia: O fogo deve ser feito com apenas 1kg de carvão, aguarde a queima até o final;
- 3º dia: O fogo deve ser feito com apenas 1kg de carvão, aguarde a queima até o final;
- 4º dia: Comece o fogo com 1kg de carvão e aumente conforme a temperatura desejada.

Em telhados com bastante inclinação tipo chalés construa a chaminé conforme o desenho ao lado, lembrando que o topo deverá elevar-se até conseguir atingir uma abertura de 80cm considerando a distância entre o chapéu e o telhado.



A parte superior da chaminé deve ficar no mínimo 80cm acima do telhado (considerar o lado de cima). A altura máxima da chaminé em concreto é de 04 metros, acima dessa altura usar tubos de inox ou outro tipo de metal.

